


Design data		
DN	mm	2000
PN	MPa	1.0
Max.Tem. °C		80
Movement mm		±80

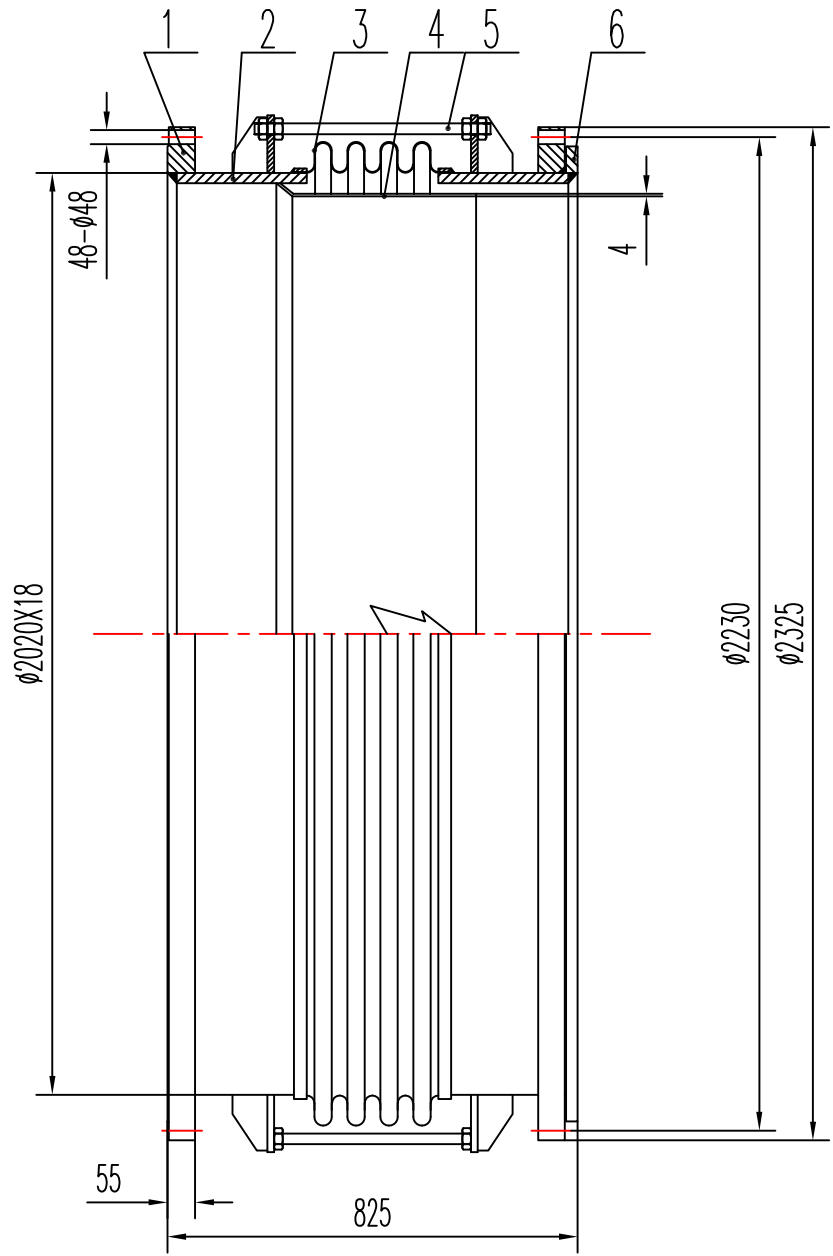

1. 法兰按照EN 1092-1标准
2. 环氧树脂喷涂蓝色RAL5005,厚度250 μm
3. 提供英文版压力测试报告和焊缝渗透探伤PT报告

6	Flange	1	Carbon Steel		
5	Screw	8	Carbon Steel		
4	Inner Sleeve	1	Carbon Steel		
3	1.5mmX3 Layers Bellow	1	SS321		
2	Pipe	2	Carbon Steel		
1	Flange	2	Carbon Steel		
Item	NOTE	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	REMARK

				Assembly Drawing		Bossal Valves	
							Axial Expansion Joint
						DZUF10-2000-80	
设计	标准化	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例
校对	审定						
审核	会签						
工艺	日期			共	页	第	页

備(備)用件登記
 回底圖號
 底圖號
 簽字
 日期